


Beschichtete

Wellpappe

für **ungeahnte Vorteile**

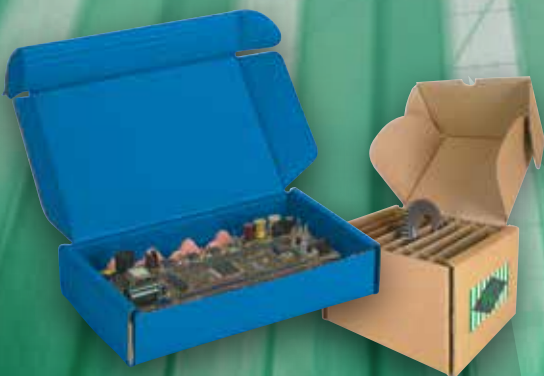

CORSTAT™ CORTRONIC®

Anforderungen nach DIN EN und IEC

Die Arbeitshilfen und Vorschriften für die Handhabung von elektronisch gefährdeten Bauelementen (EGB) sind in den Richtlinien DIN EN / IEC 61340-5-3 festgelegt.

Dabei gilt: Nur eine sehr niederohmige, leitfähige Schutzschicht erfüllt die Anforderungen an die Abschirmung. **CORSTAT™** und **CORTRONIC®** schützen so gegen elektrische Felder und ESDs bei Transport und Versand.



Oxidationsschutz

Alle ESD-Schutzverpackungen sind zusätzlich mit einem aktiven, temporären und flüchtigen Korrosionsverhinderer (VCI) ausrüstbar.

Electrostatic Discharge ESD


Immer und überall entstehen Spannungsfelder. Die Potenzialunterschiede dieser Spannungsfelder sind eine Gefahr für Ihre elektronischen Bauelemente und Baugruppen. Schützen Sie Ihre hochwertige Elektronik vor den ESD-Gefahren.

Electrostatic Protected Area

Alle Behälter und Arbeitsmittel in der ESD-Schutzzone (EPA) müssen ableitend ausgerüstet sein, um einen kontrollierten Potenzialausgleich bzw. die Erdung zu ermöglichen.

Die Lösung


Nur die Vermeidung von großen Potenzialunterschieden und Verwendung abschirmender Schichten verhindern ESD-Gefahren. Sicherer und kontrollierter Potenzialausgleich: Durch die Verwendung von **CORSTAT™** und **CORTRONIC®** mit einem Oberflächenwiderstand von 10^7 bis 10^8 Ohm findet ein sicherer Potenzialausgleich statt.

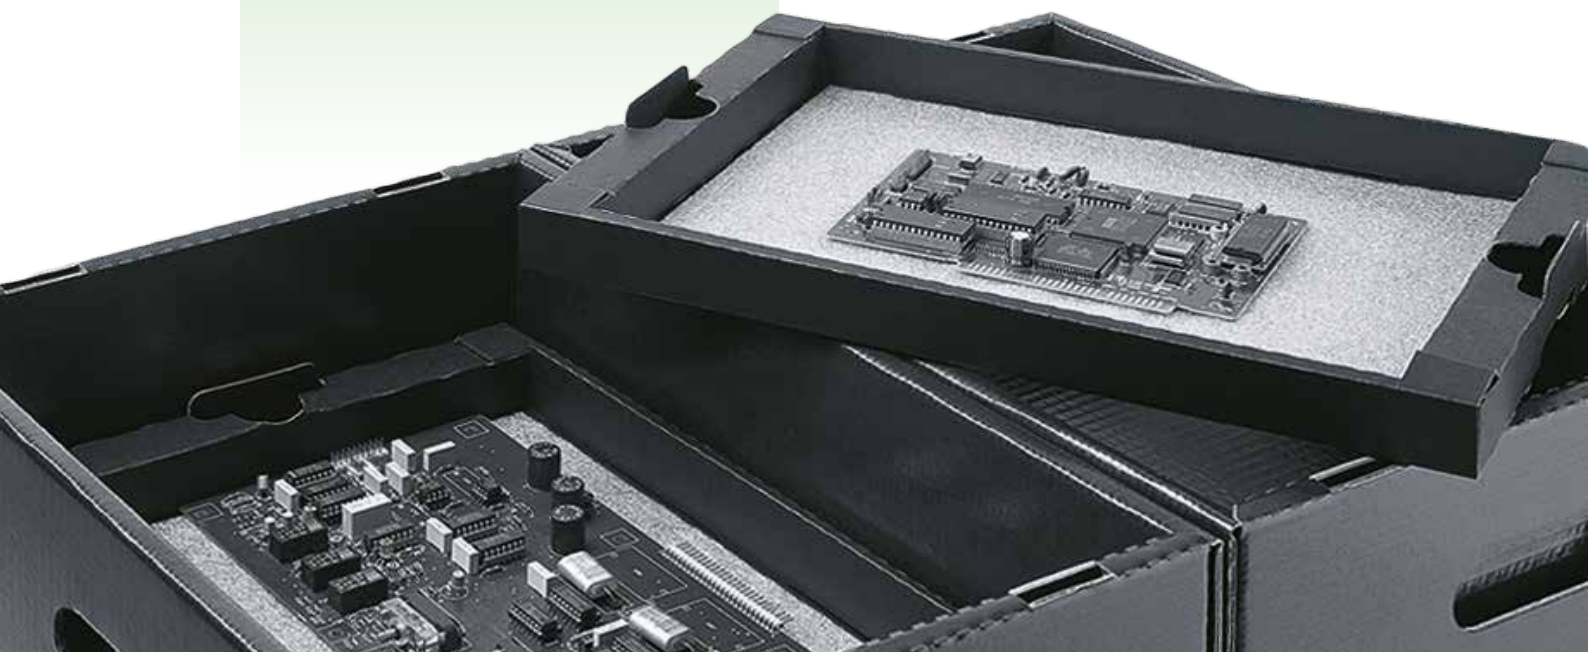

**Permanent leitfähig –
keine zeitliche Einschränkung**

**CORSTAT™ und CORTRONIC® für den sicheren Einsatz
innerhalb und außerhalb des EPA Bereichs**


CORTRONIC® $\approx 10^{7-8}$ Ableitschicht Ohm
< 10^2 Abschirmschicht Ohm

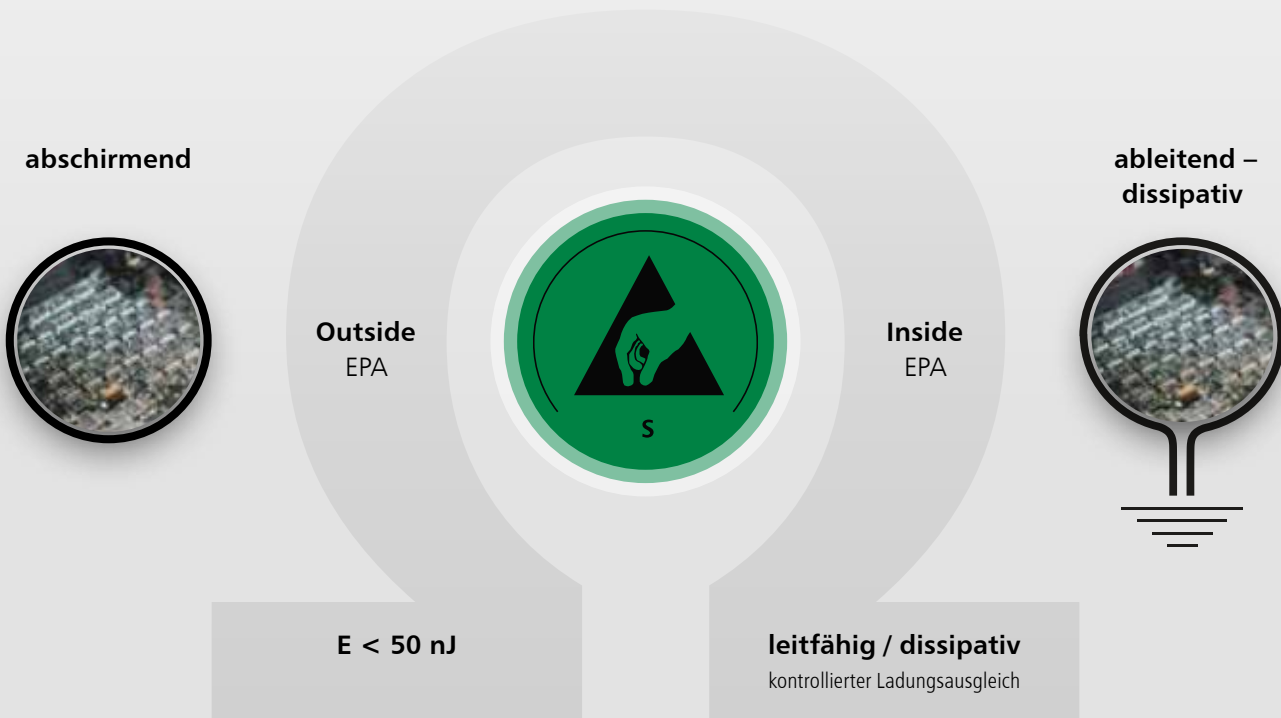

Die Anwendung

CP-COATED PRODUCTS schützen Ihre elektronischen Bauelemente. Die ESD-Container bieten Spezialschutzschichten, die elektrostatische Spannungen ausgleichen und Felder abschirmen.


Damit bieten **CORSTAT™** und **CORTRONIC®** die gesamte Bandbreite um Ihre Elektronik vor den ESD-Gefahren zu schützen, von < 10^2 bis 10^{11} Ohm. Für Ihre Sicherheit bei Verpackung, Transport, Lagerung und Versand.

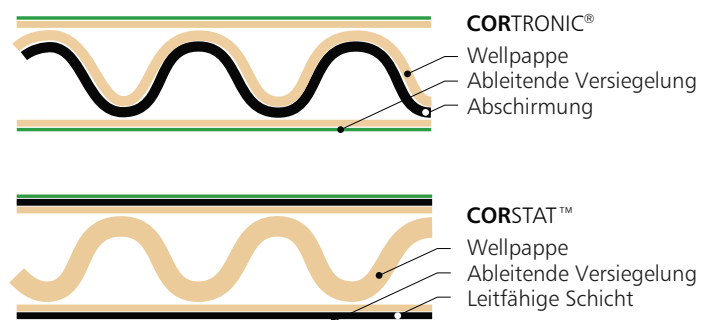

CORSTAT™ CORTRONIC®

Technische Daten	CORSTAT™	CORTRONIC®
Elektrisch		
Oberflächenwiderstand Abschirmschicht Ohm (1- oder 2-schichtig) ohne Schwermetall		< 10 ²
Oberflächenwiderstand der eingebetteten, leitfähigen Schicht	< 10 ⁴	
Ableitschicht Ohm	10 ⁵⁻⁶	10 ⁷⁻⁸
Kontrollierter Ladungsausgleich	ja	ja
Reibungselektrizität	keine	keine
Oberflächen	schwarz	blau, Standard
Energy Bag Test nach ANSI / ESD STM 11-31 IEC 61340-4-8	< 20 nJ	< 10 nJ
Chemisch		
Korrosion	keine	keine
Galvanische Reaktion	keine	keine
Recyclingfähigkeit	Resy 0062	Resy 0062
Mechanisch		
Abriebfestigkeit (Oberflächen versiegelt)	gut	gut
Bedruckbarkeit	bedingt	bedingt
Feuchtigkeit	keine Beeinträchtigung der elektrischen Eigenschaften	keine Beeinträchtigung der elektrischen Eigenschaften
Spezifikationen		
Entspricht	ANSI/ESD S541	ANSI/ESD S541
Entspricht	DIN EN 61340-5-3	DIN EN 61340-5-3
Geschützt durch	Patent erteilt	Patent erteilt
Unterliegt nicht den RoHS-Richtlinien (2002/95/EG und 2002/96/EG)		
Gewicht		
z. B. L 600 B 400 H 120 mm	0,58 kg	0,58 kg



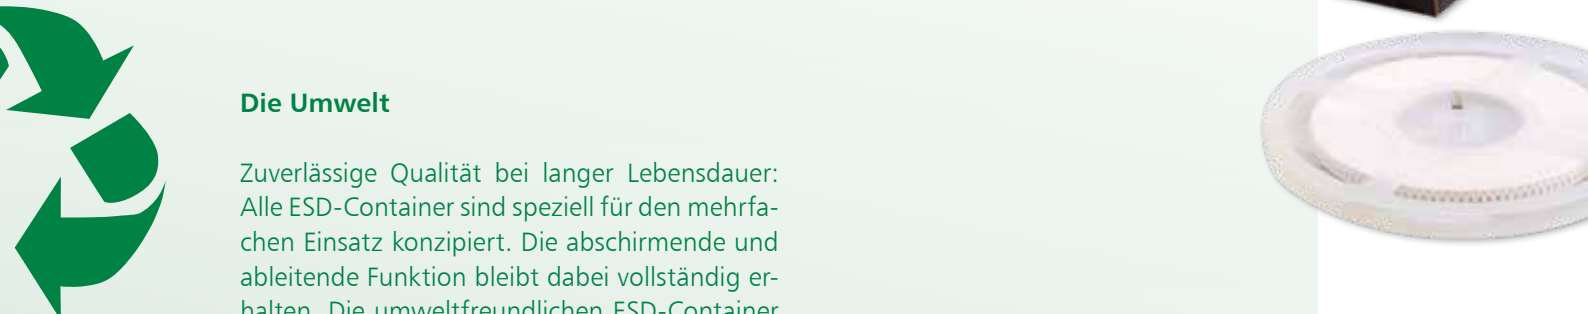

Die Umwelt

Zuverlässige Qualität bei langer Lebensdauer: Alle ESD-Container sind speziell für den mehrfachen Einsatz konzipiert. Die abschirmende und ableitende Funktion bleibt dabei vollständig erhalten. Die umweltfreundlichen ESD-Container sind voll recycelbar.



CORSTAT™ CORTRONIC®



Anwendungshinweise für CORSTAT™/CORTRONIC®/DISSIPATIV

Logistische Anforderung

Einsatzort und Weg

Erforderliche Eigenschaft
der Behältnisse nach
DIN EN 61340-5-3

Materialwahl

Beschaffung

Baugruppe / Bauelement

Lagerverpackung



Innerhalb der EPA bzw. ESD geschützter Bereich

(EPA = Electrostatic Protected Area,
ESD = Electrostatic Discharge)

» leitfähig (conductiv)

$1 \times 10^2 \text{ Ohm} \leq R_s < 1 \times 10^4 \text{ Ohm}$
oder

» ableitfähig (dissipativ)

$1 \times 10^4 \text{ Ohm} \leq R_s < 1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$

Transportverpackung Pendelverpackung



Außerhalb der EPA bzw. unkontrollierter Bereich

(normale Umgebungsverhältnisse)

» leitfähig (conductiv)

$1 \times 10^2 \text{ Ohm} \leq R_s < 1 \times 10^4 \text{ Ohm}$
oder

» ableitfähig (dissipativ)

$1 \times 10^4 \text{ Ohm} \leq R_s < 1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$
und

» Schirmwirkung gegen Entladung

$< 50 \text{ nJ}$



CORTRONIC® ($10^7 - 10^8 \text{ Ohm}$ inkl. Abschirmung)

CORSTAT™ ($10^5 - 10^6 \text{ Ohm}$ inkl. Abschirmung)

DISSIPATIV ($10^7 - 10^{11} \text{ Ohm}$)



CORTRONIC® ($10^7 - 10^8 \text{ Ohm}$ inkl. Abschirmung)

CORSTAT™ ($10^5 - 10^6 \text{ Ohm}$ inkl. Abschirmung)



Verpackungs- und Behälterlösung im Standardprogramm (siehe folgende Seiten)

Vorteil: schnelle Lieferung, keine Werkzeugkosten, Kleinmengen lieferbar



Individuelle Lösung



Bitte kontaktieren Sie den zuständigen Verpackungsberater (siehe letzte Seite)
Wir fertigen für Sie nach Ihren Wünschen: Größe, Menge, Druck etc.

CORSTAT™ CORTRONIC®

Container für den Versand

Standardfarbe: blau



Versandschachteln mit Warndruck

CORTRONIC® Versandschachtel aufgestellt inkl. je einem elektrisch leitfähigen Noppen- und PU-Steckschaum

Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm		
01-TVS	10003499-0001	40	40	15
02-TVS	10003515-0001	60	60	24

CORTRONIC® Versandschachtel flachliegend

Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm		
05-TVS	10002882-0001	100	55	25
10-TVS	10002951-0001	183	127	38
15-TVS	10002952-0001	178	127	64
20-TVS	10002947-0001	190	135	40
30-TVS	10002953-0001	250	191	38
40-TVS	10002948-0001	250	191	64
45-TVS	10002954-0001	250	191	110
50-TVS	10002949-0001	267	216	64
55-TVS	10004138-0001	300	300	100
56-TVS	10004139-0001	340	300	100
57-TVS	10002955-0001	380	280	60
58-TVS	10002957-0001	380	250	120
60-TVS	10002950-0001	420	220	40
65-TVS	10002956-0001	420	220	65
70-TVS	10002946-0001	480	360	64

Einsätze für TVS



Noppenschaum Rosa

Höhe 20 mm, dissipativ rosa, dissipative Eigenschaft: max. 6 Monate

Typ	Artikel-Nr.
05-NS-AS	12000062
10-15-NS-AS	12000064
20-NS-AS	12000066
30-45-NS-AS	12000068
50-NS-AS	12000070
55-NS-AS	12000072
56-NS-AS	12000074
57-NS-AS	12000076
58-NS-AS	12000078
60-65-NS-AS	12000080
70-NS-AS	12000082




Noppenschaum Schwarz

Höhe 20 mm, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähige Eigenschaft: max. 5 Jahre

Typ	Artikel-Nr.
05-NS-EL	12000063
10-15-NS-EL	12000065
20-NS-EL	12000067
30-45-NS-EL	12000069
50-NS-EL	12000071
55-NS-EL	12000073
56-NS-EL	12000075
57-NS-EL	12000077
58-NS-EL	12000079
60-65-NS-EL	12000081
70-NS-EL	12000083

Flatpac

dissipativ, inkl. Fixierfolie, dissipative Eigenschaft der Folie: max. 6 Monate




Typ	Artikel-Nr.
10-DFP	12000120
15-DFP	12000119
20-DFP	12000121
30-DFP	12000122
40-DFP	12000123
45-DFP	12000124
50-DFP	12000125
55-DFP	12000126
57-DFP	12000129

Flatpac Quick

mit Warndruck

CORTRONIC® Versandschachtel
inkl. Fixierfolie*

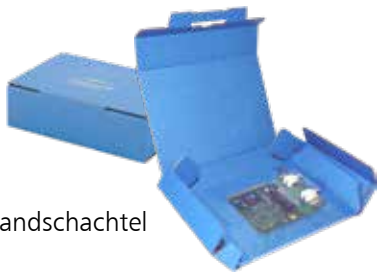

Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm		
20-KC	12000130	125	107	25
30-KC	12000131	160	127	34
40-KC	12000132	235	175	45
50-KC	12000133	282	228	70

* Dissipative Eigenschaft der Folie: max. 6 Monate

Foampac E-Prom

mit Warndruck

CORTRONIC® Versandschachtel
mit elektrisch leitfähigem Schaum*:

PE - PE-Steckschaum (6 mm)


PE-N - PE-Steckschaum (6 mm) + Noppenschaum (10 mm)

N - Noppenschaum (10 mm) durchgehend

auch ohne Schaum erhältlich (OS)

Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm		
05-TEP-OS	10002922-0001	95	30	15
05-TEP-PE	10003249-0001			
05-TEP-PE+N	10003250-0001			
05-TEP-N	10003252-0001			
10-TEP-OS	10002842-0001	100	60	15
10-TEP-PE	10003257-0001			
10-TEP-PE+N	10003260-0001			
10-TEP-N	10003264-0001			
15-TEP-OS	10002894-0001	100	60	30
15-TEP-PE	10003265-0001			
15-TEP-PE+N	10003268-0001			
15-TEP-N	10003277-0001			
20-TEP-OS	10002996-0001	120	100	15
20-TEP-PE	10003281-0001			
20-TEP-PE+N	10003282-0001			
20-TEP-N	10003283-0001			
30-TEP-OS	10002997-0001	155	70	25
30-TEP-PE	10003284-0001			
30-TEP-PE+N	10003285-0001			
30-TEP-N	10003286-0001			

* Elektrisch leitfähige Eigenschaft: max. 5 Jahre

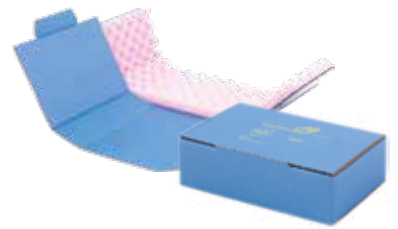

Foampac

mit Warndruck

CORTRONIC® Versandschachtel mit dissipativem (AS)
oder elektrisch leitfähigem (EL) Noppenschaum* (20 mm),
auch ohne Schaum erhältlich (OS)

Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm		
05-TCP-OS	10002993-0001	150	115	40
05-TCP-AS	10003144-0001			
05-TCP-EL	10003157-0001			
10-TCP-OS	10002994-0001	200	140	50
10-TCP-AS	10003190-0001			
10-TCP-EL	10003194-0001			
20-TCP-OS	10002995-0001	280	140	100
20-TCP-AS	10003196-0001			
20-TCP-EL	10003211-0001			

* Dissipative Eigenschaft vom Noppenschaum rosa: max. 6 Monate



CORSTAT™ CORTRONIC®

Container für Fertigung und Lager

Außen mit feuchtigkeitsabweisender und kratzfester Beschichtung

Standardfarbe: schwarz



Reel Box CORSTAT™ und außen CORTEC

Außen mit feuchtigkeitsabweisender und kratzfester Beschichtung

Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm			Außenmaße mm			Rollen Ø mm
10-CRB	10004713	380	176	100	398	193	104	180, max. 16 Reel
30-CRB	10005113	355	286	220	373	204	224	380, max. 5 Reel

Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm			Rollen Ø mm
10-CRM	10005114	330	319	220	380, max. 8 Reel



IC-Stangen Magazin CORSTAT™

für IC-Stangen, stapelbar, 5 Fächer

Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm			Außenmaße mm		
10-ICM-B+E	10004336-0001	336	586	35	399	599	39



Tube Box geschlossen CORSTAT™ und außen CORTEC

für IC-Stangen, mit Warndruck

Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm			Außenmaße mm		
05-CTB-B+D	10004337-0001	600	95	45	610	113	51
10-CTB-B+D	10004335-0001	590	95	95	600	113	101



Lagerbox offen CORSTAT™ und außen CORTEC



Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm			Außenmaße mm		
05-CLBO	10002646-0001	180	62	65	202	70	70
10-CLBO	10002644-0001	285	150	110	305	159	115
15-CLBO	10002879-0001	292	109	122	313	116	127
20-CLBO	10002657-0001	580	65	65	600	73	66
30-CLBO	10002648-0001	592	109	122	611	117	127
40-CLBO	10002649-0001	592	153	70	611	161	75
45-CLBO	10002659-0001	590	200	180	609	209	185
50-CLBO	10002645-0001	615	100	130	634	108	135

Zubehör für Fertigung, Lager und Versand

Zwischenlage

für 48 / 50-TSC, CSC, MB und TAB
dissipativ, schwarz
mit 2 Ecken diagonal gestanzt



Typ	Artikel-Nr.	Maße mm	
05-DZW	10002650-0001	357	246
10-DZW	10002656-0001	550	350

Klebeband schwarz

wird für 30, 40, 45, 50-TSC und TAB benötigt




Typ	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm
10-KB	12000139	66	50

Fersenbandspender

dissipativ, blau, inkl. 100 Fersenbänder


Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm		
100-TFS	12000118	304	144	17

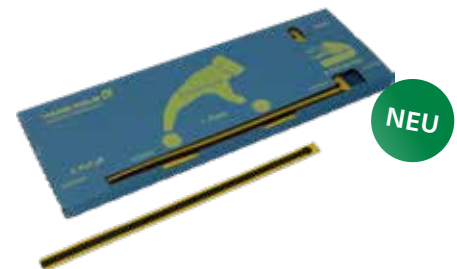

Lieferscheintaschen

dissipativ, selbstklebend, transparent,
weitere Größen auf Anfrage

Typ	Artikel-Nr.	Maße mm	
05-LT	12000134	140	100
10-LT	12000135	215	105





Container für Fertigung, Lager, Versand

Stegcontainer CORTRONIC®

mit Warndruck, Schwarz

Durch Entnahme von Längsstegen bietet sich die Möglichkeit, die Fachgröße zu variieren:
Stege dissipativ, für 30, 40, 45 und 50-TSC wird Klebeband benötigt (separat erhältlich)

Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße*			Anzahl Fächer	Fachgrößen*			Anzahl Kurzstege	Anzahl Längsstege	Außenmaße mit Deckel†		
		L	B	H		L	B	H			L	B	H
10-TSC	10003026-0001	270	169	195	12	130	24	195	1	5	297	181	204
10-TSCD	10003017-0001	287	177	50	6	265	24	195		5			
10-DSC-K	10002788-0001	392	169	(Kurzsteg)									
10-DSC-L	10002794-0001	392	276	(Längssteg)									
15-TSC	10004136-0001	372	388	84	60	109	18	84	19	4	400	400	100
15-TSCD	10004137-0001	390	396	35	40	165	18	84	19	3			
15-DSC-K	10002795-0001	84	372	(Kurzsteg)									
15-DSC-L	10002797-0001	84	388	(Längssteg)									
20-TSC	10004140-0001	386	386	176	30	110	30	175	4	9	415	405	190
20-30-TSCD	10003016-0001			60	20	168	30	175	3	9			
					10	340	30	175	2	9			
20-DSC-K	10002786-0001	358	383	(Kurzsteg)									
20-DSC-L	10002800-0001	266	385	(Längssteg)									
30-TSC	10002928-0001	386	386	358	18	168	35	350	8	3	415	405	365
20-30-TSCD	10003016-0001	401	401	60	9	340	35	350	8	2			
30-DSC-K	10002784-0001	624	385	(Kurzsteg)									
30-DSC-L	10002801-0001	718	383	(Längssteg)									
40-TSC	10003019-0001	424	272	281	22	178	18	280	3	10	450	290	290
40-TSCD	10003025-0001	438	286	60	11	365	18	280	2	10			
40-DSC-K	10002802-0001	280	269	(Kurzsteg)									
40-DSC-L	10002792-0001	523	421	(Längssteg)									
45-TSC	10003024-0001	493	390	166	20	178	45	166	9	3	510	410	175
45-TSCD	10003015-0001	505	406	50	10	360	45	166	9	2			
45-DSC-K	10002780-0001	333	390	(Kurzsteg)									
45-DSC-L	10002785-0001	333	493	(Längssteg)									
48-TSC	10003027-0001	562	355	150	44	123	24	150	5	10	595	380	160
48-50-TSCD	10003018-0001			60	33	165	24	150	4	10			
					22	250	24	150	3	10			
					11	515	24	150	2	10			
48-DSC-K	10002778-0001	150	352	(Kurzsteg)									
48-DSC-L	10002799-0001	150	560	(Längssteg)									
50-TSC	10002934-0001	562	355	329	44	123	24	325	5	10	595	380	335
48-50-TSCD	10003018-0001			60	33	165	24	325	4	10			
					22	250	24	325	3	10			
					11	515	24	325	2	10			
50-DSC-K	10002793-0001	660	352	(Kurzsteg)									
50-DSC-L	10002787-0001	508	560	(Längssteg)									

Tray CORSTAT™

Tray stapelbar, Tray wahlweise mit oder ohne Schaum,

OS = **ohne Schaum** oder AS = **dissipativ** oder EL = **leitfähig**

Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm			Außenmaße mm		
05-CTR-OS	10003753-0001	297	230	28	351	246	31
05-CTR-AS	10003251-0001						
05-CTR-EL	10003253-0001						
06-CTR-OS	10002580-0001	297	230	55	351	246	60
06-CTR-AS	10003254-0001						
06-CTR-EL	10003258-0001						
07-CTR-OS	10002579-0001	305	243	40	358	259	43
07-CTR-AS	10003261-0001						
07-CTR-EL	10003263-0001						
20-CTR-OS	10002779-0001	499	330	28	550	346	31
20-CTR-AS	10003266-0001						
20-CTR-EL	10003267-0001						
25-CTR-OS	10002155-0001	499	330	40	550	346	43
25-CTR-AS	10002184-0001						
25-CTR-EL	10002185-0001						
30-CTR-OS	10002774-0001	499	330	70	550	346	73
30-CTR-AS	10003269-0001						
30-CTR-EL	10003270-0001						



EE-Welle mit CORTEC mit Kunststoffverstärkung für Stapelnasen

Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm			Außenmaße mm		
20-CTR-EE-OS	10003271-0001	496	327	28	550	354	35
20-CTR-EE-AS	10003272-0001						
20-CTR-EE-EL	10003273-0001						
25-CTR-EE-OS	10003516-0001	496	327	40	550	354	45
25-CTR-EE-AS	10003518-0001						
25-CTR-EE-EL	10003523-0001						
30-CTR-EE-OS	10003274-0001	496	327	70	550	354	75
30-CTR-EE-AS	10003276-0001						
30-CTR-EE-EL	10003280-0001						

CTR Stegeinsätze Vollpappe CORSTAT™

Typ	Artikel-Nr.	Maße mm		Anzahl Schlitze	Raster mm	Anzahl Stege max.	Fachgröße min. mm	Anzahl Fächer max.
20-CTR-K	12000055	328	28	14	20	21	20 x 20 x 28	330
20-CTR-L	12000056	497	28	21	20	14		

CORSTAT™ CORTRONIC®

Container für Fertigung, Lager und Versand

Außen mit feuchtigkeitsabweisender und kratzfester Beschichtung

Standardfarbe: schwarz

Multibox CORTRONIC® und CORTEC



Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm			Außenmaße mm		
10-MB	10003014-0001	565	365	109	591	391	114
20-MB	10002932-0001	565	365	209	591	391	214


Multibox Stülpedeckel CORTRONIC® und CORTEC



Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm			Außenmaße mm		
10-20-MBD	10002868-0001	593	393	50	603	397	53

Multibox Stegeinsätze

für 10-20-MB, dissipativ

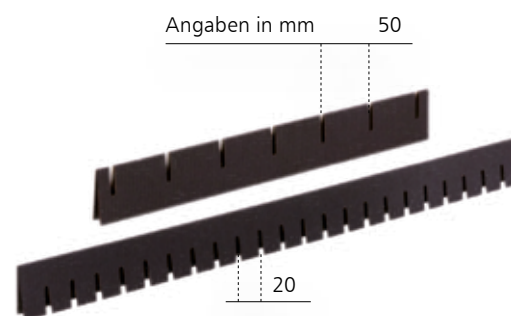

Typ	Artikel-Nr.	Maße mm		Anzahl Schlitze	Raster mm	Anzahl Stege max.	Fachgröße min. mm	Anzahl Fächer max.
10-MB-K	10002783-0001	352	100	7	50	22	50 x 20 x 100	138
10-MB-L	10002782-0001	552	100	22	20	7		
20-MB-K	10002798-0001	352	200	7	50	22	50 x 20 x 200	138
20-MB-L	10002781-0001	552	200	22	20	7		

Stege einzeln erhältlich, dadurch individuelle Fachgrößen möglich

Customer-Store-Container in farbiger Vielfalt

CORTRONIC® und **CORTEC** verwendbar mit und ohne Deckel

Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm ohne Stapelnase			Außenmaße mm ohne Stapelnase (ohne Deckel)		
03-CSC-SCHWARZ	10003464-0001	362	251	60	389	278	67
03-CSC-ROT	10003472-0001						
03-CSC-GRÜN	10003470-0001						
03-CSC-BLAU	10003465-0001						
05-CSC-SCHWARZ	10003341-0001	362	251	100	389	278	107
05-CSC-ROT	10003347-0001						
05-CSC-GRÜN	10003346-0001						
05-CSC-BLAU	10003342-0001						
10-CSC-SCHWARZ	10003350-0001	362	251	139	389	278	146
10-CSC-ROT	10003356-0001						
10-CSC-GRÜN	10003354-0001						
10-CSC-BLAU	10003351-0001						
15-CSC-SCHWARZ	10003423-0001	362	251	220	389	278	227
15-CSC-ROT	10003437-0001						
15-CSC-GRÜN	10003436-0001						
15-CSC-BLAU	10003434-0001						
16-CSC-SCHWARZ*	10005121	362	251	300	389	278	307
17-CSC-SCHWARZ	10003359-0001	551	362	60	578	389	67
17-CSC-ROT	10003362-0001						
17-CSC-GRÜN	10003361-0001						
17-CSC-BLAU	10003360-0001						
19-CSC-SCHWARZ	10003432-0001	551	362	100	578	389	107
19-CSC-ROT	10003453-0001						
19-CSC-GRÜN	10003438-0001						
19-CSC-BLAU	10003435-0001						
20-CSC-SCHWARZ	10003527-0001	551	362	139	578	389	146
20-CSC-ROT	10003729-0001						
20-CSC-GRÜN	10003532-0001						
20-CSC-BLAU	10003529-0001						
30-CSC-SCHWARZ	10003530-0001	551	362	172	578	389	179
30-CSC-ROT	10003533-0001						
30-CSC-GRÜN	10003904-0001						
30-CSC-BLAU	10003531-0001						
35-CSC-SCHWARZ	10003455-0001	551	362	220	578	389	227
35-CSC-ROT	10003460-0001						
35-CSC-GRÜN	10003459-0001						
35-CSC-BLAU	10003458-0001						
36-CSC-SCHWARZ*	10005120	550	365	300	578	389	307
40-CSC-SCHWARZ*	10005187	550	365	400	578	389	410




* 16-CSC, 36-CSC und 40-CSC ausschließlich in schwarz erhältlich, keine Stege verfügbar

CORSTAT™ CORTRONIC®

Einsätze für CSC-Container

Standardfarbe: schwarz

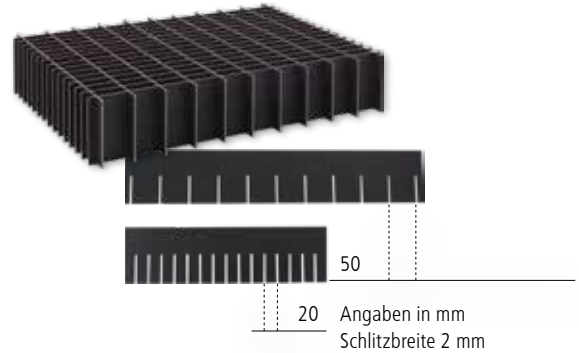

CSC Stegeinsätze Vollpappe CORSTAT™

Typ	Artikel-Nr.	Maße mm	Anzahl Schlitze	Raster mm	Anzahl Stege max.	Fachgröße min. mm	Anzahl Fächer max.
03-CSC-K	12000030	249 60	10	20	6	50 x 20 x 60	77
03-CSC-L	12000034	360 60	6	50	10	50 x 20 x 60	77
05-CSC-K	12000031	249 100	10	20	6	50 x 20 x 100	77
05-CSC-L	12000035	360 100	6	50	10	50 x 20 x 100	77
10-CSC-K	12000032	249 139	10	20	6	50 x 20 x 139	77
10-CSC-L	12000033	360 139	6	50	10	50 x 20 x 139	77
15-CSC-K	12000036	249 220	10	20	6	50 x 20 x 220	77
15-CSC-L	12000037	360 220	6	50	10	50 x 20 x 220	77
17-CSC-K	12000039	360 60	15	20	11/24	50 x 20 x 60	160
17-CSC-L50	12000040	549 60	11	50	15	50 x 20 x 60	160
17-CSC-L20	12000042	549 60	24	20	15	20 x 20 x 60	400
19-CSC-K	12000038	360 100	15	20	11/24	50 x 20 x 100	160
19-CSC-L50	12000041	549 100	11	50	15	50 x 20 x 100	160
19-CSC-L20	12000043	549 100	24	20	15	20 x 20 x 100	400
20-CSC-K	12000044	360 139	15	20	11/24	50 x 20 x 139	160
20-CSC-L50	12000045	549 139	11	50	15	50 x 20 x 139	160
20-CSC-L20	12000046	549 139	24	20	15	20 x 20 x 139	400
30-CSC-K	12000047	360 172	15	20	11/24	50 x 20 x 172	160
30-CSC-L50	12000048	549 172	11	50	15	50 x 20 x 172	160
30-CSC-L20	12000049	549 172	24	20	15	20 x 20 x 172	400
35-CSC-K	12000050	360 220	15	20	11/24	50 x 20 x 220	160
35-CSC-L50	12000052	549 220	11	50	15	50 x 20 x 220	160
35-CSC-L20	12000051	549 220	24	20	15	20 x 20 x 220	400

Stege sind einzeln erhältlich, dadurch individuelle Fachgrößen möglich.
Gesteckt auf Anfrage lieferbar.

Customer-Store-Stülpdeckel CORTRONIC® - in Schwarz erhältlich

Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm			Außenmaße mm		
03-16-CSCD	10002655-0001	388	281	30	399	299	35
17-40-CSCD	10002653-0001	581	392	40	599	399	45



Faltkartons / American Boxes CORTRONIC®

Klebeband 10-KB wird benötigt und ist separat erhältlich (Seite 17)


Typ	Artikel-Nr.	Innenmaße mm			Außenmaße mm		
13-TAB	10002927-0001	362	251	172	373	259	188
15-TAB	10002843-0001	362	251	220	373	259	236
30-TAB	10003146-0001	551	362	172	562	370	188
35-TAB	10003145-0001	551	362	220	562	370	236



Noppenschaum für CSC und TAB

dissipativ rosa* oder elektrisch leitfähig**

Typ	Artikel-Nr.	Maße mm		
03 bis 16-CSC NS AS	12000113	361	250	20
03 bis 16-CSC NS EL	12000115	361	250	20
17 bis 40-CSC NS AS	12000114	550	361	20
17 bis 40-CSC NS EL	12000116	550	361	20

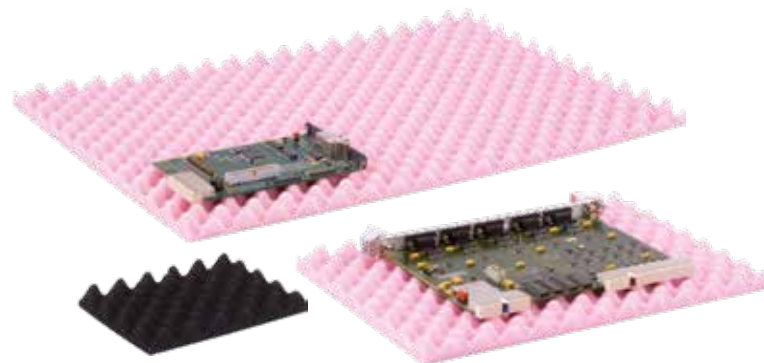


* Dissipative Eigenschaft
vom Noppenschaum rosa: max. 6 Monate

** Elektrisch leitfähige Eigenschaft
vom Noppenschaum schwarz: max. 5 Jahre

Standards machen das Leben leichter

Ihre Vorgaben sind das Maß unserer Arbeit

Jede elektronische Komponente braucht ihre eigene Lösung. Wir entwickeln diese frei nach Ihren Anforderungen. Mit unseren Lösungen optimieren Sie Ihre Versand-Lager- und Transportkosten.

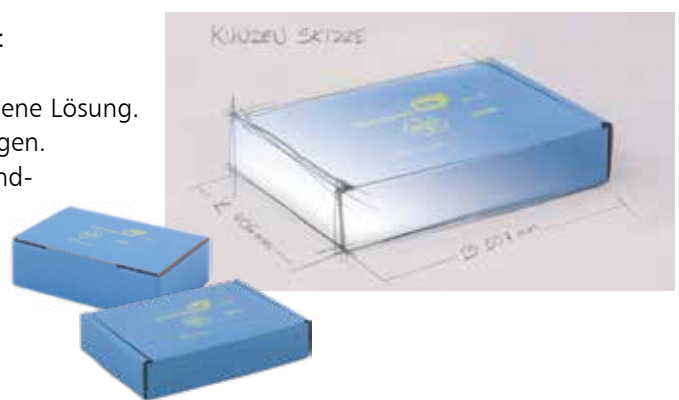

Für den Versand

- » E-Prom-Verpackung
- » Versandschachteln mit Noppenschäum oder Folieneinlage
- » Konstruktive Versandschachteln
- » COR-Pack mit Noppenschäum

Für die Fertigung, den internen Transport und das Lager

- » Stapelcontainer
- » Tablett, passend in Standardcontainer
- » Reel Boxen
- » Lagerboxen offen
- » Stegcontainer
- » Multiboxen

Weltweit verfügbar

CORSTAT™ und **CORTRONIC®** kommen seit vielen Jahren weltweit zum Einsatz. Der nächste Distributor ist ganz in Ihrer Nähe. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.



CORRUST®




Korrosionsschutz mit Weitblick

VCI-Korrosionsschutz inklusive

Ihre Abwehr gegen Rost

Rost zerstört wertvolle Metalle. Korrosionsschutz spielt vor allem beim Transport und längerer Lagerung von Fe- und Ne-Metallen eine wichtige Rolle. Chemische Reaktionen von Schwefeldioxid und Chloriden in Verbindung mit H₂O aus Luftfeuchtigkeit haben ein Resultat zur Folge: Rost!

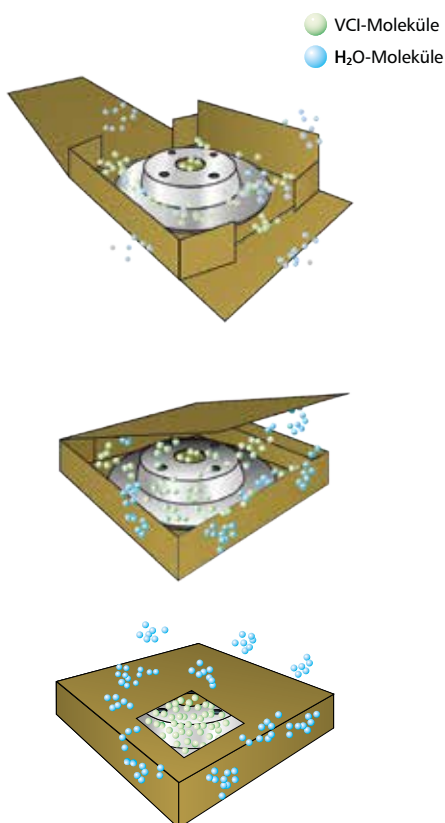

CORRUST® – das Prinzip

CORRUST® sind Verpackungslösungen aus VCI-beschichteter Wellpappe. Diese großzügig dimensionierte Beschichtung sondert VCI-Moleküle in die innere Atmosphäre der Verpackung ab – der eigentliche Korrosionsschutz.

Aufgrund des polaren Charakters dieser VCI-Moleküle lagern sie sich speziell auf der Oberfläche metallischer Packgüter ab und verhindern eine Reaktion von Sauerstoff mit der Metalloberfläche (Passivierung).

Die entsprechend des Einsatzzweckes ausgelegte Imprägnierung der Wellpappe sichert selbst bei Leckageverlusten über lange Zeit die stetige VCI-Sättigung und damit den Schutz Ihres Produktes.

VCI: Volatile Corrosion Inhibitor

Rostschutz inklusive

Verpackungen mit VCI-Rostschutz sind Basis für einfaches Handling und ermöglichen uns Wettbewerbsvorteile. CORRUST®-Verpackungslösungen stehen für reibungslose Logistikprozesse und sichern deutlich die Qualität sensibler Produkte. wirtschaftlichen Verpackungssystemen durch die nachhaltige Wellpappenverpackung auch aktiv zum Umweltschutz bei.

Michael Hartmann



Umweltschutz

Korrosionsschäden belasten nicht nur wirtschaftliche Bilanzen, sondern gefährden oft auch nachhaltig unsere Umwelt.

Dank der 100 % recyclebaren Verpackungslösung haben Sie demnach die Sicherheit, nicht nur Mensch und Umwelt zu schützen, sondern auch Ihre Logistikkosten sicher im Griff zu haben.



Gerne simulieren wir Ihren Einsatz in verschiedenen Klimazonen und geben Ihnen so die Sicherheit in Ihrem Logistikprozess.

einpacken – auspacken – fertig

Oftmals stellt eine klassische korrosionshemmende Versandart mit Einfetten des entsprechenden Produktes, Verpacken und erneutes Entfetten einen sehr hohen zeitlichen Faktor dar, der sich letztendlich auf die gesamte Logistikkette auswirkt. Investitionen für entsprechende Waschautomaten sowie notwendige Lösungsmittel sind nicht nötig. Bei **CORRUST®**-Verpackungen lässt sich der Verpackungsprozess wesentlich einfacher umschreiben: einpacken, auspacken, fertig!



CORRUST®

Sicherheit

Wellpappeverpackungen sind hygroskopisch. Das bedeutet, dass sie Feuchtigkeit regelrecht aufsaugen. Diese Eigenschaft ist unser Nutzen. Große VCI-Mengen sind somit auf Wellpappe produzierbar. Die **CORRUST®** VCI-Beschichtung ist eine ideale Barriere zwischen der Wellpappe und Ihrem Produkt. Eine zusätzliche, auf Wunsch erhältliche, feuchtigkeitsabweisende Beschichtung der Verpackungsaußenseite sichert zudem den optimalen Transport bei besonders erschweren, klimatischen Bedingungen.



Schutzwirkung

E

für den Schutz von Eisenmetallen, Chrom, Nickel, Aluminiumlegierungen mit Silizium, teilverzinkten Stählen, Eisenguss der Typen GGL und GGG

NE (C)

für den Schutz von Kupfer, Messing, Bronzen, Neusilber, Aluminiumlegierungen mit Kupfer und Mangan

NE (S)

für den Schutz von Magnesium und Magnesiumlegierungen, Silber und Mangan


MM

für Kombinationen von Eisen- und Nicht-eisenmetallen, Aluminiumlegierungen mit Zink und Mangan, verzinkte Stähle, Zink und Kupferwerkstoffe

Produktbeispiele



Zuschnitte /
Formatware



Stanzzuschnitte



Stegsätze



Faltkisten

SKINBOARD®
CORRUST SKINBOARD®



Hautenger Durchblick

SKINBOARD® CORRUST SKINBOARD®

Ihr Produkt, sicher platziert – perfekt präsentiert.

Hautenger Durchblick bedeutet bei **SKINBOARD®** Verpackungen die Fixierung Ihres Packgutes gepaart mit perfekter Produkt-Präsentation. Ein optimaler Zusammenschluss von Folie und Wellpappe wird durch den so genannten Faser-riss definiert.

Durch diesen entstehen die charakteristischen Eigenschaften beim Auspacken: eine Papierschicht haftet an der Folie und deutet auf die kinderleichte Handhabung der **SKINBOARD®** Verpackungen. Durch den cleveren Einsatz von Hochleistungs-Verklebungen von Folie und Wellpappe, können selbst schwere Teile sicher transportiert, präsentiert und letztendlich auch eindrucksvoll verkauft werden.



Konstruktive Skinverpackung

Fixiert, variabel und funktionell – eine professionelle Verpackungsentwicklung für Ihre empfindlichen Produkte.

SKINBOARD® ist eine beschichtete Wellpappe mit verstärkter Haftung für die Skinfolie.



Optionen bereits serienmäßig!

Die Release Funktion:

Kleine, leichte oder zerbrechliche Packstücke benötigen eine definierte, verminderte Haftbarkeit der Folie.

Durch derartige Spezialbeschichtungen bleiben so auch sensible Produkte sicher positioniert und einfach entnehmbar.

SKINBOARD® eignet sich zur Verarbeitung mit Skinfolien aus PE und Surlyn®.



Sicher fixiert

Mit SKINBOARD werden unsere Produkte nicht nur sicher verpackt, sie werden vielmehr hervorragend in Szene gesetzt.

CORRUST SKINBOARD®

Optimaler Korrosionsschutz für empfindliche Produkte bietet **CORRUST SKINBOARD®**. Je nach Materialbeschaffenheit wird die Art der Korrosionsschutzvariante individuell festgelegt.

Folgende Varianten stehen Ihnen zur Verfügung:

Schutz für

- » Stahl / Eisen, Chrom
- » Messing, Kupfer, Bronze
- » Magnesium, Magnesiumlegierungen, Silber
- » Multimetallschutz für Metallkombinationen



SKINBOARD®

CORRUST SKINBOARD®

Die perfekte Lösung

Diese beschichtete Wellpappe als schützende und stabile Verpackungslösung für stoßempfindliche Packgüter vereint zugleich mehrere Vorteile und bietet somit optimale Voraussetzungen für Ihre Zufriedenheit.

Sie erhalten mit **SKINBOARD®** ein innovatives sowie individuell nach Ihren Wünschen bedruckbares Produkt aus Funktionswellpappe.

SKINBOARD® und **CORRUST SKINBOARD®** ist für alle marktüblichen Skinfolien einsetzbar. Bei einem Einsatz von **CORRUST SKINBOARD®** empfehlen wir die Kombination mit VCI-Skinfolien.

Für Ihre Verpackungsentwicklung benötigen wir von Ihnen folgende Informationen:

- » Was wird verpackt (Materialbeschaffenheit, Größe und Gewicht)?
- » benötigtes Skinformat?
- » Korrosionsschutz ja / nein?
- » Mengenangabe?
- » Druckbild gewünscht?


Bei Bedarf bieten wir Ihnen kostenfrei eine Musterverpackung mit Ihren Produkten – oder besprechen Ihre Lösung gerne mit Ihnen in unserem Hause und demonstrieren **SKINBOARD®** „live“ auf unserer Skinmaschine.


*Dank hautemem Durchblick
wird Ihr Produkt gekonnt in
Szene gesetzt und ist stets
sicher verpackt.*





VCI – Volatile Corrosion Inhibitor

 Diese Bezeichnung beschreibt einen Prozess, in dem Moleküle aus der Skin/VCI-Beschichtung verdampfen und den Rauminhalt in der Verpackung sättigen. Aufgrund ihres polaren Charakters lagern sie sich an der Oberfläche oder in den Hohlräumen der metallischen Packgüter ab und verhindern die Reaktion von Sauerstoff mit der Metalloberfläche (Passivierung).

 Den Leckageverlusten entsprechendes Nachdampfen der VCI-Moleküle aus dem Vorrat der Beschichtung sichert eine anhaltende Sättigung in der Verpackung.

Fazit: Trockenkonservierung verhindert zeitaufwendige, teure Konservierungs- und Säuberungsaktivitäten.



SKINBOARD®

CORRUST SKINBOARD®


Skinverpackung – Trägermaterial Wellpappe

Ihre Vorteile:

- » hoher dynamischer Schutz für stoßempfindliche Packgüter
- » hohe Stabilität durch das Wellpappenprofil
- » kein Lösen des Wellpappenaufbaus durch Folienrückstellkräfte (Spezialverklebung der einzelnen Papierlagen)
- » integrierter Korrosionsschutz (bei **CORRUST SKINBOARD®**)
- » recycelbar (Altpapierkreislauf)

Die Skinoberfläche:

- » optimale Verbindung zwischen Wellpappe und Folie
- » sehr gute Vakuumeigenschaft
- » Bedruckung bis zu vier Farben pro Seite möglich

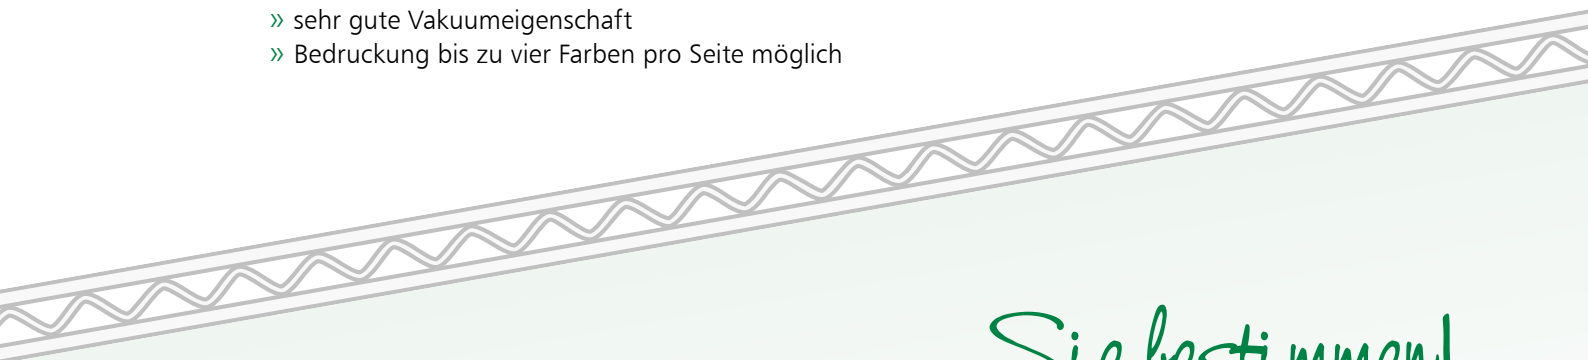

Sie bestimmen!

Das Format:

alle Skingrößen

Die Sorte:

(Maßstab 1:1)

E-Welle



B-Welle



C-Welle




FE-Welle




EE-Welle



EB-Welle



BC-Welle



Die Skinschicht:

SKINBOARD® oder **CORRUST SKINBOARD®**

Die Ausführung:

Farben / Druckbild

Lieferformen



CORRUST®

Gemäß Ihrer Anforderungen stehen Wellpappe-Profile in den unterschiedlichsten Arten und Eigenschaften zur Verfügung. Bei **CORRUST®** haben jedoch alle eines gemeinsam: Serienmäßiger Rostschutz!

CORRUST® Skinboard

Sogar bei Skin-Verpackungen hat **CORRUST® Skinboard** den Rostschutz bereits integriert und ist so für das Vakuum-Verpackungsverfahren ein Garant für eine sichere Verpackung.

CORRUST® Flex

Flexible VCI-Wellpappe ermöglicht ein einfaches Verpacken von unterschiedlichen Produkten mit unregelmäßigen Formen.

Sämtliche **CORRUST®** Varianten produzieren wir in vielen gängigen DIN-Wellpappe-Sorten. Entsprechend dem jeweiligen Einsatzzweck und ganz nach Ihren Anforderungen.



Hinweis

Die aufgeführten Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Maßgebliche Eigenschaften der **CORRUST®**-Verpackungen variieren entsprechend des verpackten Produktes. Eine generelle Gewährleistung kann daher nicht übernommen werden. Gerne führen wir notwendige Tests mit Ihnen durch, um somit die benötigte Sicherheit für Ihre Verpackungslösungen zu geben.

Produkte bitte kühl und trocken lagern. Handhabungshinweise beachten.



Fett, Feuchtigkeit, Schimmel: Da haben wir etwas dagegen!

Einfach hygienisch – Mit Beschichtungen gegen Feuchtigkeit wird nicht nur Ihr Produkt geschützt, sondern im Falle der Air-Pet-Box sogar die Umgebung vor „tierischen Missgeschicken“.



CORFENCE gegen MOSH/MOAH

Einen sicheren Schutz gegen MOSH/MOAH Mineralölmigration bietet CORFENCE. Die besondere Barrierebeschichtung geht einher mit maßgeschneiderter Verpackungskonstruktion.

Fettabweisende Beschichtungen

Ölige, fetthaltige oder gefettete Produkte wie z. B. Kugellager sollen über den Versandweg bis hin zur Lagerung sicher und schützend verpackt werden? Mittels des fettabweisenden Beschichtungssystems wird keine Durchdringung von Fett über die gesamte Logistik- und Versanddauer gewährleistet.

CORTEC

Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung

CORTEC sind die Spezialbeschichtungen gegen Feuchtigkeit mit System. Egal ob strahlengehärteter Lack oder andere wirkungsvolle Coatings: Im Fokus ist der individuelle Schutz gegen Feuchtigkeit.

Antischimmel-Beschichtungen

Damit Pilz- und Schimmelbildung keine Chance hat, haben wir Verpackungs- und Lagersysteme entwickelt, die größtmöglichen Produktschutz bieten.

Wachs-Beschichtung

Ob als Wellpappe-Zuschnitt oder komplette Exportverpackung können Produkte dank einer speziellen Wachsbeschichtung sicher verpackt auf ihren Versandweg mit besonderen klimatischen Belastungen gebracht werden.

Rein und Fein: Beschichtungen mit Duft und Hygiene

FlameRetard

Wir haben die flammhemmende Wellpappe für Messe- und Ladenbau, Displaypräsentationen und Verpackungen für Packgut mit besonderen sicherheitstechnischen Anforderungen. Je nach Anwendung und Einsatzzweck werden unterschiedliche Baustoffklassen erreicht.

Stop & Go: Antirutsch- und gleitende Beschichtungen

Verpackungen oder auch Zwischenlagen, die haftende oder gleitende Eigenschaften besitzen, dienen entweder zur Fixierung der Ware beim Transport oder realisieren eine gewollte Reibungsminimierung. Zwei unterschiedliche Beschichtungen führen zu verschiedenen Ergebnissen, die doch eines gemeinsam haben: Prozessoptimierung und die Vereinfachung Ihrer Prozesse. Abriebfeste Beschichtungen helfen Ihnen darüber hinaus, selbst raues Packgut sicher zu versenden.





www.stroebe.de